

## **Anleitung Joye eGo-T**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen eGo-T aus dem Hause Joyetech. Es handelt sich hier um ein original Produkt des Herstellers Joye Technology Co., Ltd.

Die von uns verkauften Produkte unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Sollten Sie dennoch ein Problem mit unseren Artikeln haben, werden wir bemüht sein eine rasche unkomplizierte Lösung zu finden. Die Garantie beträgt 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung, DOA-Garantie (Funktion bei Eintreffen), Batterie 3 Monate Garantie, Verdampfer 1 Monat Garantie.

### **Lieferumfang des Sets:**

- 2 eGo-T Akkus 650 mAh mit Tastensperre
- 2 Verdampfer eGo-T in den Farben Schwarz
- 5 leere Depots eGo-T
- 1 Ladegerät (1x USB-Lader & 1x EU-Steckadapter)
- 1 Gebrauchsanweisung Englisch/Deutsch

### **Die Akkus und der Ladevorgang:**

Ihr eGo-T wird mit elektronisch gesteuerten Akkus betrieben, diese sind im Auslieferungszustand vorgeladen. Der erste Ladevorgang wird also entsprechend kurz ausfallen. Zum Laden stecken Sie den am USB-Lader befindlichen Stecker in den EU Steckadapter. Nun schrauben Sie einen der mitgelieferten Akkus an das USB-Ladeteil. Nachdem Sie den EU-Steckadapter in eine Steckdose gesteckt haben, beginnt der Ladevorgang. Die LED am EU-Steckadapter leuchtet nun Rot. Der Akku erkennt aufgrund seiner Elektronik den Beginn des Ladevorgangs und quittiert diesen mit dreimaligem Blinken. Die LED am USB-Lader schaltet nun von Grün auf Rot.

Die durchschnittliche Ladezeit über den EU-Steckadapter beträgt 2- 2,5 Stunden.

**Achtung:** Laden Sie die Akkus nicht unbeaufsichtigt auf und immer NUR mit dem beiliegenden original Ladegerät. Die Akkus sollten sicherheitshalber auf einer feuerfesten Unterlage (z.B. Steinboden) geladen und von brennbaren Gegenständen ferngehalten werden.

Sollten Sie den USB-Lader ohne EU-Steckadapter zum Laden der Akkus einsetzen wollen, so empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, einen aktiven USB-Hub zu

nutzen. Der direkte Anschluss an eine Computer USB-Buchse kann aufgrund zu großer Ströme, eine Beschädigung Ihres Computers nach sich ziehen. Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Batterieverordnung bei uns im Shop.

### **Bedeutung der LED-Anzeigen während des Ladens:**

#### **EU-Steckadapter:**

LED leuchtet rot = Netzstrom liegt an

#### **USB-Lader:**

LED leuchtet rot= Akku wird geladen

LED leuchtet grün= Ladevorgang beendet

#### **LED am Akku:**

LED blinkt dreimal= Ladevorgang wurde erkannt und beginnt

### **Depotbefüllung/Tankbefüllung:**

Die im Lieferumfang enthaltenen Depots sind im Auslieferungszustand leer und müssen mit einem Liquid Ihrer Wahl gefüllt werden.

Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Deckel gegenüber der Mundstückseite an einer abgeflachten Stelle abheben
- Liquid langsam in den mittig liegenden Kanal eintröpfeln
- Depot wieder fest (Klickgeräusch) mit dem Deckel verschließen, dabei die abgeflachten Stellen am Deckel beachten!

Die Füllmenge beträgt ca. 1ml. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, überfüllen Sie das Depot bitte nicht.

### **Die erste Inbetriebnahme des eGo-T:**

Ihre elektrische eGo-T Zigarette besteht aus drei Teilen: Akku mit beleuchtetem Taster, Verdampfer, Tank-Depot (Mundstück)

Verschrauben Sie zunächst einen vollgeladenen Akku ohne großen Kraftaufwand mit dem Verdampfer. Nun nehmen Sie ein vorgefülltes Depot und schieben es langsam in die Verdampferöffnung, bis es einen spürbaren Widerstand gibt.

Erhöhen Sie jetzt leicht den Druck und drücken Sie das Depot gleichmäßig weiter in den Verdampfer bis ein spaltfreier Übergang zwischen Verdampfer und Depot hergestellt ist.

Die Depots verfügen über eine dünne Membran, welche beim Ersteinsatz vom Verdampfer aufgestoßen werden muss. Dies erfordert ein stärkeres Einschieben in den Verdampfer und ist nur bei Ersteinsatz der Fall.

Ziehen Sie das Tank-Depot nicht unnötig heraus, da Sie sonst zu viel Liquid in den Verdampfer pumpen.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Belüftungsschlitze am Verdampfer während des Dampfens freihalten.

### **Das elektrische Dampfen mit dem eGo-T:**

Ziehen Sie am Mundstück und betätigen Sie dabei den Taster des Akkus – Sie dampfen nun Elektrisch! Ist der Zug beendet, lassen Sie den Taster wieder los. Drücken Sie den Taster nur während des Zugvorgangs!

Nutzen Sie Ihren eGo-T das erste Mal, wird der im Depot eingefüllte Liquidgeschmack sich nicht sofort entfalten. Der Verdampfer der eGo-T enthält im

Auslieferungszustand ein Werksliquid das ihn vor Austrocknung schützen soll. Dieses Werksliquid wird mit den ersten 30 Zügen schrittweise verdampft und Ihr eigentlicher Liquidgeschmack tritt stärker hervor.

### **Besonderheiten der elektrischen eGo-T Zigarette:**

Die Akkus des eGo-T besitzen einen beleuchteten Taster, welcher einerseits zum Betrieb benötigt wird, aber auch noch weitere Aufgaben erfüllt. So dient der Taster ebenfalls der Funktionskontrolle sowie Bereitschaftsanzeige.

Weiterhin wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, den Akku komplett abzuschalten. Dies ist besonders dann zu empfehlen wenn Sie den eGo-T in einer Tasche oder ähnlichem verstauen wollen.

Wir empfehlen Ihnen die Abschaltung bei längerem Nichtgebrauch und Transport. Um den Akku ab- bzw. einzuschalten gehen Sie bitte wie folgt vor:

#### **Fünfmaliges Drücken des Tasters innerhalb von 2 Sekunden.**

Eine erfolgreiche Ab- bzw. Einschaltung quittiert die Akku-LED durch dreimaliges Blinken.

Bedeutung der LED-Anzeigen während des elektrischen Rauchens:

### **Akku-LED:**

- leuchtet bei Druck auf den Taster= Akku betriebsbereit
  - blinkt 10x nach Druck auf den Taster= Akku leer
  - leuchtet durchgehend= Fehler in der Elektronik, Abschaltung nach 10s
- Wird der Taster innerhalb 2 Sekunden 5x gedrückt erfolgt die An- bzw. Abschaltung mit Quittierung durch 3x blinken.  
Pflege- und Wartungstipps:

### **Um die Funktion des eGo-T permanent zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Tipps:**

- Die Gewindeseiten der Akkus und Verdampfer in regelmäßigen Abständen mit einem Küchentuch reinigen
- Depot vor dem Einschieben in den Verdampfer immer außen abwischen
- Innenwand im oberen, offenen Bereich des Verdampfers bei Depotwechsel vorsichtig abtupfen
- Abschaltautomatik der Akkus nutzen um Beschädigungen des Verdampfers zu Vermeiden

**WICHTIG: Liquid rechtzeitig Nachfüllen bzw. Depot-Tank nie ganz leer dampfen, da sonst der Verdampfer trocken wird und evt. ausfällt.**

**Vermeiden Sie unnötiges rein- und rausziehen des Depots (Pumpwirkung), nur zum Nachfüllen rausnehmen. Ziehen Sie an der e-Zigarette nicht zu stark (Luftgeräusch), dafür länger. Achten Sie auf die Fingerhaltung d.h. die Belüftungsschlitze am Verdampferende müssen frei bleiben. Pusten Sie den Verdampfer regelmäßig aus um überschüssiges Liquid zu entfernen.**

*Der Gebrauch von uns angebotenen elektronischen Zigaretten-Produkten Liquid/Depots erfolgt auf eigene Gefahr*

[www.dampfstattrauch.de](http://www.dampfstattrauch.de)

## **Tips zur eGo-T**

Wir vertreiben ausschließlich Originalprodukte von **Shenzhen Joyetech Co., Ltd.**

**Joyetech** ist der führende Hersteller der original **eGo-T und 510-T**. Wir weisen gezielt darauf hin, dass wir nur Originalprodukte anbieten. Leider werden diese Modelle im Moment von anderen Herstellern oft kopiert. Diese Plagiate haben meist **nicht** den hohen Qualitäts-Standard der Joyetech-Produkte.

Plagiate sind äußerlich oft nur schwer von den Originalen zu unterscheiden.

Es gibt jedoch einige Merkmale:

- Der **Joyetech eGo-T** Korpus ist immer aus Edelstahl, unabhängig von der Farbe.
- Der eGo-T Verdampfer-Widerstand Typ A (Standard) beträgt 2,2 - 2,3 Ohm (Plagiate haben aufgrund des schlechteren Thermoelements meist über 2,5 Ohm)
- Joyetech** bietet nur folgende Akkus an 650,900,1000 mAh.
- Batterie mit 5 Klick on/off
- Batterie mit 8sec Atomizer safty shutoff

Im Zweifelsfall gibt **Joyetech** gerne Auskunft über autorisierte Händler  
([info@joyetech.com](mailto:info@joyetech.com))

---

## **Die eGo-T schmeckt verbrannt/kokelig!**

Die eGo-T Verdampfer sind werkseitig immer mit Liquid benetzt, da das Verdampfergewebe sehr empfindlich auf Trockengebrauch reagieren kann und überhitzt.

Achten Sie darauf, das Liquid rechtzeitig Nachzufüllen bzw. den Depot-Tank nie ganz leer zu dampfen, da sonst der Verdampfer trocken wird und evt. ausfällt oder der Geschmack kokelig wird.

Wichtig! Gönnen Sie dem Verdampfer auch mal ne Pause.

### **Die eGo-T läuft aus!**

Die eGo-T wird genüßlich gedampfen!

Die meisten Neueinsteiger ziehen zu stark an der eGo-T, weil gewohnt von der Tabak-Zigarette.

Zieht man kurz und kräftig an der eGo-T, wird mehr Liquid Richtung Verdampfer gezogen, als hinterher verdampft wird. Das überschüssige Liquid bahnt sich dann eben den Weg nach draußen, über das Akkugewinde bzw. die Luftschlitze. Einen ausgelaufenen Verdampfer sollte man abtrocknen und von Mundseite her auspusten, dieses sollte man generell alle 2-3 Tage durchführen.

Andere Ursachen für das Auslaufen:


Falsche Fingerhaltung:

Die Belüftungsschlitze am Verdampferende müssen frei bleiben. Hält man einen oder beide Schlitze zu, wird der Unterdruck größer und es wird mehr Liquid transportiert als Verdampft.

Undichte Tanks:

Gerade wenn man zum Befüllen jedes Mal den Tankdeckel abmacht, kann es irgendwann passieren, dass der Tank undicht ist.

Dann muss man mindestens den Tankdeckel ersetzen z.B. mit Silikon Cabs, oder auch den kompletten Tank.

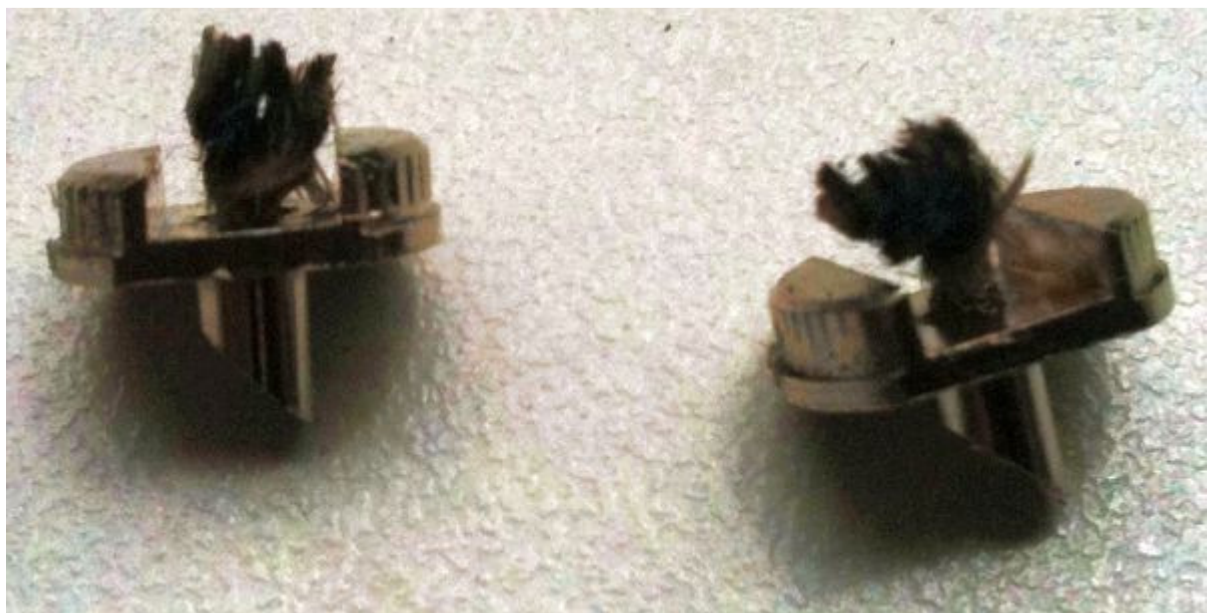

Verkohlte Faser verursacht durch Liquidmangel.

